



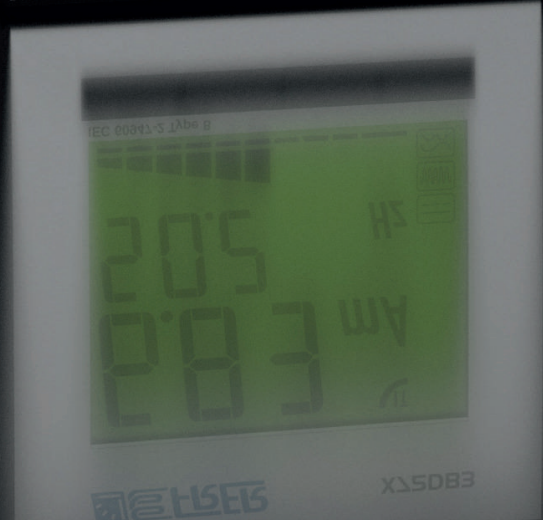

E-TOR

RELE' DIFFERENZIALI DI TERRA
EARTH LEAKAGE RELAYS

NEW!

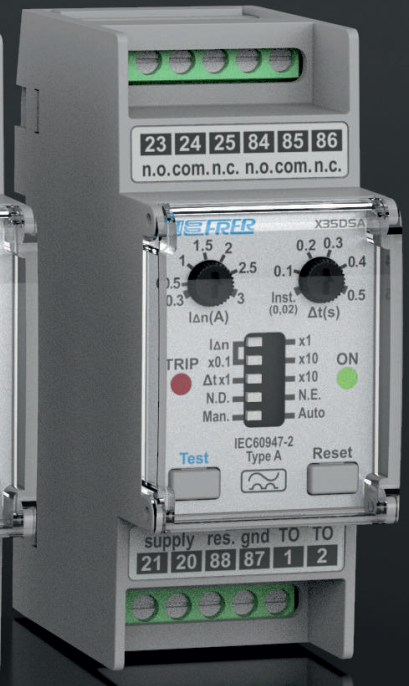



La nuova serie **E-TOR** è stata completamente rinnovata e ampliata, arricchendo la gamma di relè differenziali di terra con nuovi modelli e funzionalità avanzate.

*The new **E-TOR** series has been completely renewed and expanded, enriching the range of earth leakage relays with new models and advanced features.*

TYPE A



Disponibili nei formati 48x48, 72x72, 96x96mm da incasso, 2 e 3 moduli DIN
Soglie regolabili da 30mA a 30A o da 300mA a 300A
Relè di allarme
Sicurezza positiva/ negativa/ programmabile
Connessione a toroidi serie **TDC** e **TDA**

*Available as 48x48, 72x72, 96x96mm flush mounting, 2 and 3 DIN modules size
Adjustable thresholds from 30mA to 30A or from 300mA to 300A
Alarm relay
Positive/negative/programmable safety
Connection to **TDC** and **TDA** toroids series*

TYPE A/F



Disponibili nei formati 48x48, 72x72mm da incasso, e 2 moduli DIN
Soglie regolabili da 30mA a 30A o da 300mA a 300A
RS485 Modbus, **RTC** Real Time Clock
Relè di allarme
Sicurezza positiva/ negativa/ programmabile
Connessione a toroidi serie **TDC** e **TDA**

*Available as 48x48, 72x72mm flush-mounting, and 2 DIN modules size
Adjustable thresholds from 30mA to 30A or from 300mA to 300A
RS485 Modbus, **RTC** Real Time Clock
Alarm relay
Positive/ negative/ programmable safety
Connection to **TDC** and **TDA** toroids series*

TYPE B



Disponibili nei formati 48x48, 72x72mm da incasso, e 2 moduli DIN
Soglie regolabili da 30mA a 15A
RS485 Modbus, **RTC** Real Time Clock
Relè di allarme
Sicurezza positiva/ negativa/ programmabile
Connessione a toroidi serie **TDB**

*Available as 48x48, 72x72mm flush-mounting, and 2 DIN modules size
Adjustable thresholds from 30mA to 15A
RS485 Modbus, **RTC** Real Time Clock
Alarm relay
Positive/ negative/ programmable safety
Connection to **TDB** toroids series*

COMBI 6



Disponibili nei formati 72x72mm da incasso, e 3 moduli DIN
RS485 Modbus, **RTC** Real Time Clock
Relè multicanale fino a 6 ingressi di tipo A/F o B
Sicurezza positiva/ negativa/ programmabile
Connessione a toroidi serie **TDC**, **TDB**

*Available as 72x72mm flush-mounting, and 3 DIN modules size
RS485 Modbus, **RTC** Real Time Clock
Multichannel relay up to 6 inputs for type A/F or type B
Positive/ negative/ programmable safety
Connection to **TDC** toroids, **TDB** toroids series*

TYPE A/F - TYPE B

Nuova grafica frontale
New front look

Ampio display per
migliore leggibilità

Large display for
better readability



Fissaggio a
scatto senza
utensili

Snap-on fixing
without tools


Tastiere con sensibilità tattili migliorate
per impostazione e navigazione **immediate**.

Keyboards with improved tactile feedback
for immediate setting and navigation.

TYPE A


Regolazione sensibilità intervento
Sensitivity trip adjustment

Regolazione ritardo intervento
Delay trip adjustment

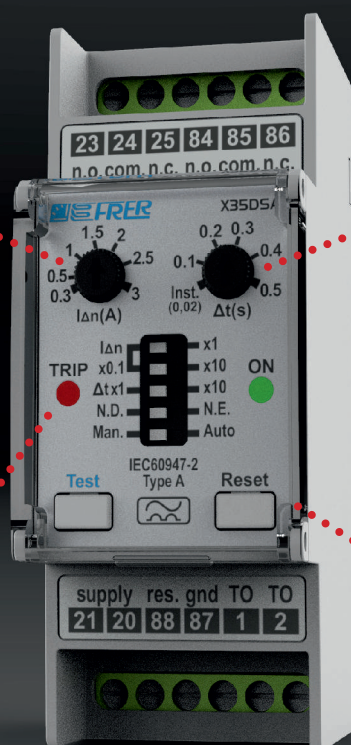


LED di stato intervento
Intervention status LED

Sportello frontale sigillabile
Sealable front cover

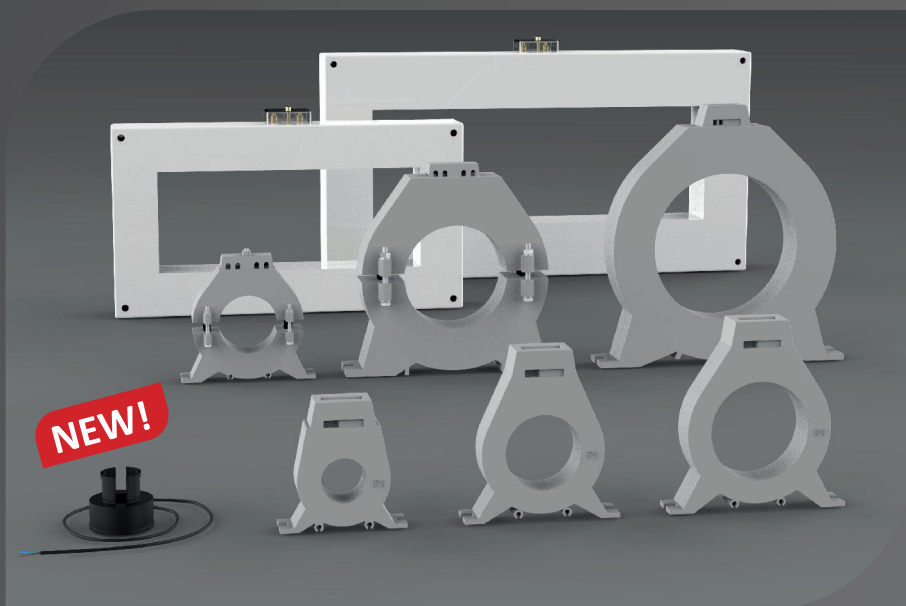

TDC... (versione chiusa) e TDA... (versione apribile) gamma trasformatori per relè differenziali di terra tipo A e F

TDC... (close version) and TDA... (split core version) range of toroids for earth leakage relays type A and F

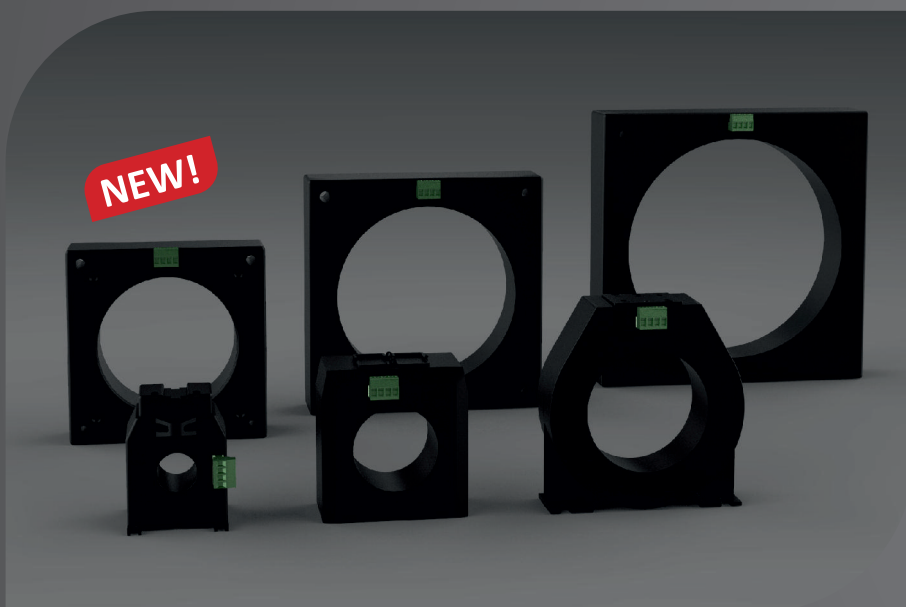

TDB... ampliata gamma sensori per relè differenziali di terra tipo B, diametri da 28 a 210mm

TDB... expanded range of sensors for earth leakage relays type B, diameters from 28 to 210mm



Look beyond, measure better!

FRER Srl

Viale Europa 12

20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY

+39 02.27302828

www.frer.it - frersale@frer.it - frerexport@frer.it

